



DIFFERENTIAL PRESSURE
TRANSDUCER 699

TYPE DIFERENČNÍ PŘEVODNÍK TLAKU

PRO ZÁZNAM A REGULACI ROZDÍLU TLAKU V KOMBINACI S EASYLAB A TCU-LON-II

Diferenční převodníky tlaku založené na statickém měření pro regulaci tlaku v potrubí nebo v místnosti v kombinaci s regulátory EASYLAB TCU3 nebo LABCONTRO TCU-LON-II

- Vhodné pro vzduch a neagresivní média
- Pro použití v laboratořích, čistých provozech ve farmaceutickém průmyslu a výrobě polovodičů, v operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a v kancelářích s velmi náročnými požadavky na regulaci
- Provedení s kalibračním certifikátem pro splnění požadavků GMP

Použití

Použití

- Diferenční převodník tlaku pro systém LABCONTROL
- Pro regulaci tlaku v místnosti nebo v potrubí v kombinaci s regulátory TCU3 nebo s TCU-LON-II
- Pro monitorování tlaku v místnosti a potrubí v kombinaci s monitorovacími systémy TPM
- Pro použití v laboratořích, čistých provozech ve farmaceutickém průmyslu a výrobě polovodičů, v operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a v kancelářích s velmi náročnými požadavky na regulaci


Popis

Varianty

- DPS50: Rozsah měření ± 50 Pa
- DPS100: Rozsah měření ± 100 Pa
- 699: Rozsah měření ± 50 Pa nebo ± 100 Pa
- 699-LCD: Rozsah měření ± 50 nebo ± 100 Pa, s displejem rozdílu tlaku
- GB404: Rozsah měření ± 100 Pa
- GB604-CAL: Rozsah měření ± 100 Pa, s kalibračním certifikátem pro splnění požadavků GMP (Good Manufacturing Practice - Dobrá výrobní praxe)
- Zvolte dostatečný rozsah měření nad/pod požadovanou hodnotou tlaku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Principle of operation – room pressure control

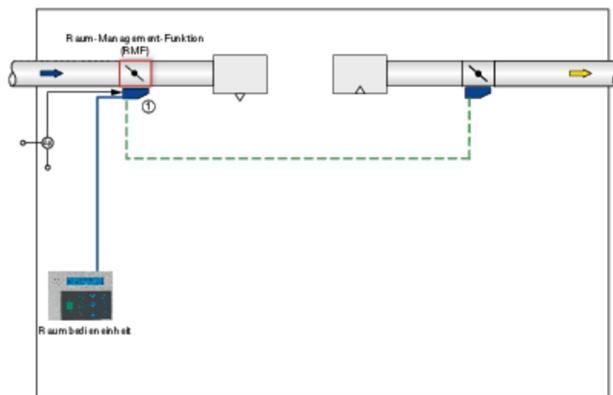

① Controller EASYLAB TCU3 or LABCONTROL TCU-LON-II

In a lab, the room pressure transducer is typically linked to the supply air controller; in a clean room, it is linked to the extract air controller.

Differential pressure transducer

PT – DPS50
 ① ②

① Type

PT Differential pressure transducer

② Variants

DPS50 Measuring range ± 50 Pa
 DPS100 Measuring range ± 100 Pa
 699 Measuring range ± 50 or ± 100 Pa
 699-LCD Measuring range ± 50 or ± 100 Pa, with differential pressure display
 GB604 Measuring range ± 100 Pa
 GB604-CAL Measuring range ± 100 Pa, with calibration certificate