TROX® TECHNIK
The art of handling air

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO ZLEPŠENÍ A ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU APLIKACÍ

Příslušenství ke vzduchotěsným ocelovým dveřím a kontrolním dveřím pro splnění náročných požadavků a rozšíření rozsahu aplikací

- Zámek s cylindrickou vložkou pro zamčení dveří pomocí otočného knoflíku nebo klíče
- Zapuštěný zámek pro vložku, pro zamčení dveří
- Dvouvrstvé kontrolní okénko
- Odpouštěcí tlakový ventil pro vyrovnání tlaku mezi místnostmi na každé straně dveří; umožňuje otevření dveří bez nadměrného úsilí
- Zamykací zařízení s dvojitou pákou s odnímatelnou přední zamykací pákou; bez přední páky nelze dveře zvenku otevřít
- Libovolná kombinace příslušenství pro ocelové dveře

TECHNICKÉ ÚDAJE

Arrangement of attachments for single leaf low-leakage steel door of Type ST

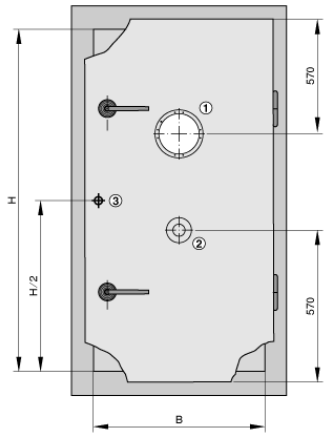

① Inspection window (H < 1500 at H/2)
② Pressure relief valve
③ Lock